



KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA

FUNDAMENTÓW DZWONICY

skala: 1:50/1:25

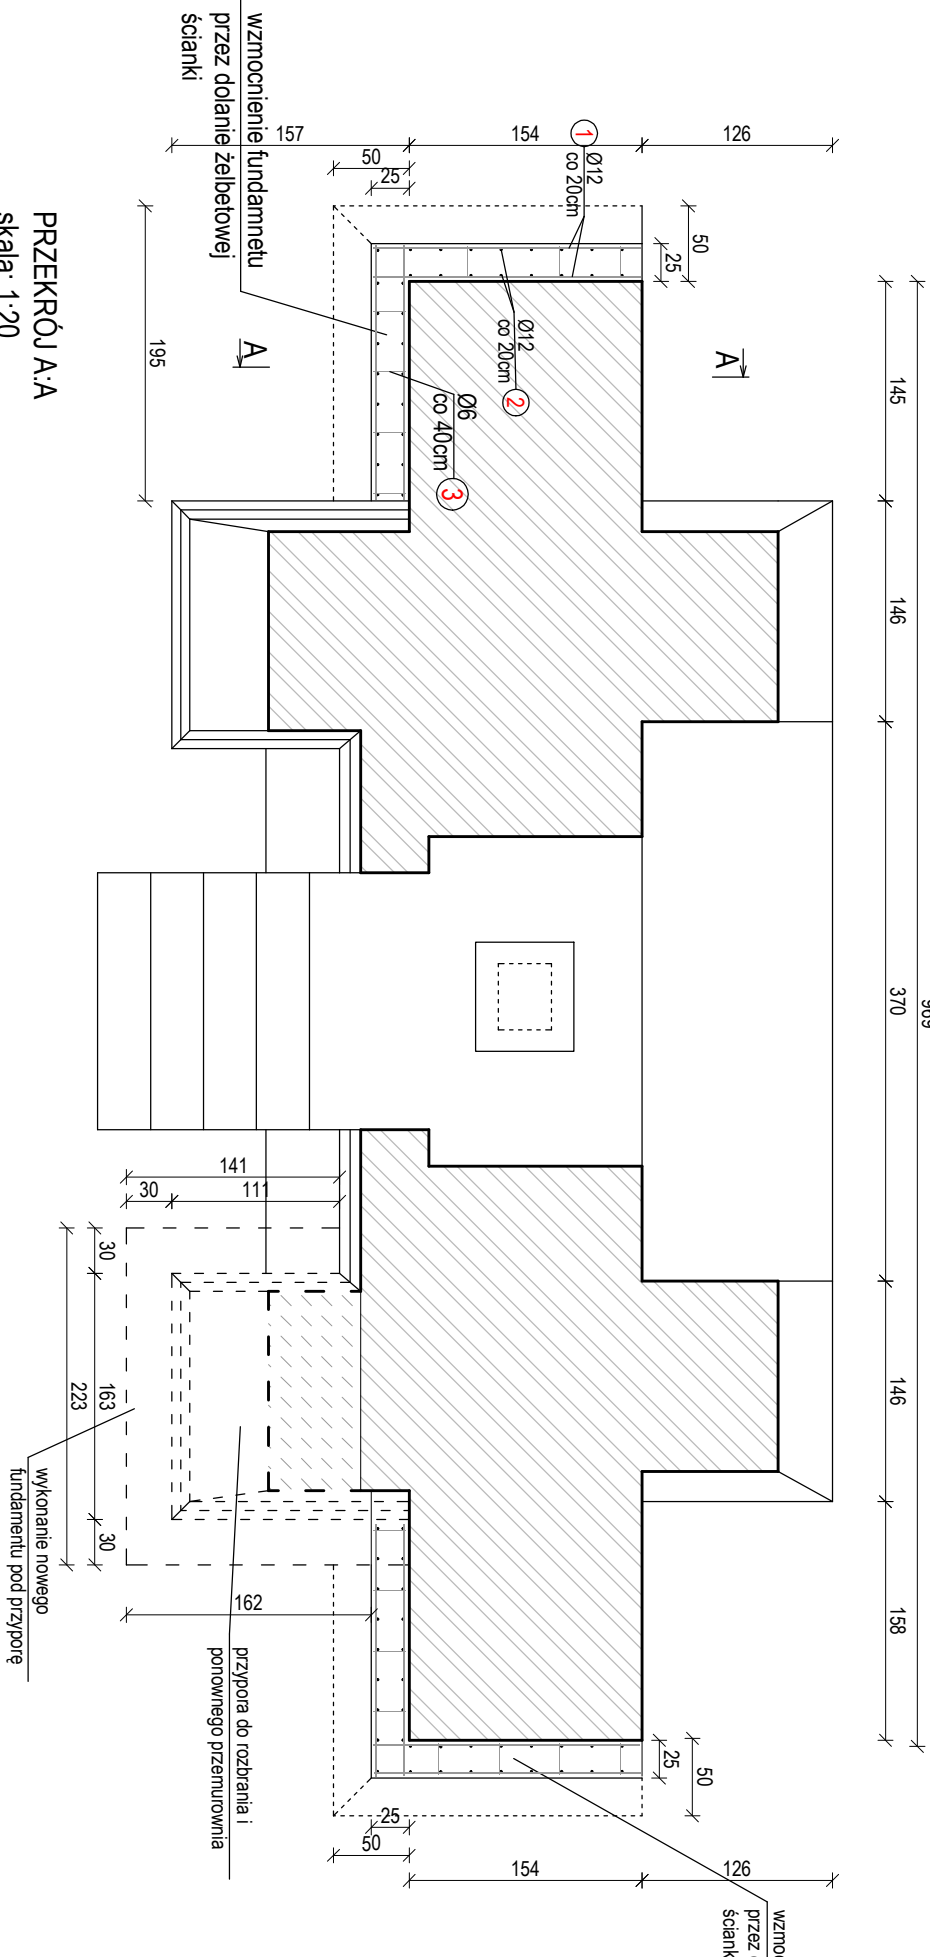


PRZEKRÓJ A-A
skala: 1:20

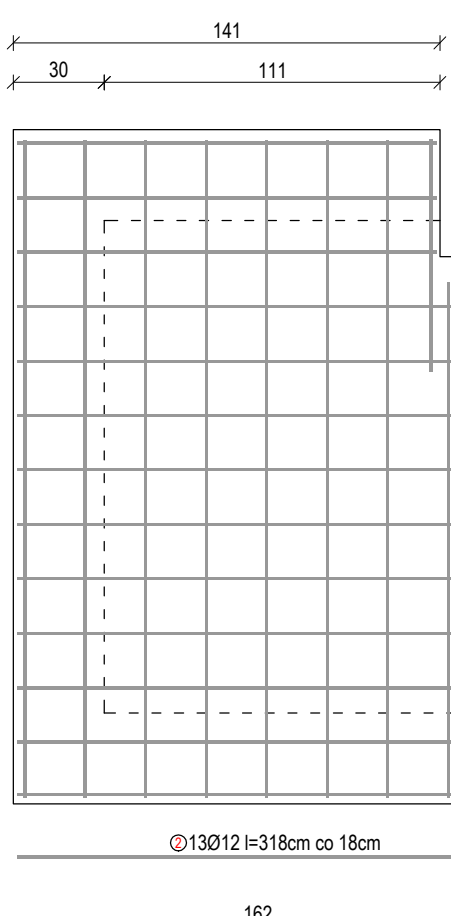

Ø8/12 l=435cm co 20cm

13Ø12 l=318cm co 18cm




Ø8/12 l=435cm co 20cm

13Ø12 l=318cm co 18cm

UWAGA

- Wzmocnienie fundamentów wykonywać pojedynczo najpierw z jednej strony a później z drugiej strony.
- Na rysunku założono głębokość fundamentu do 1,5m poniżej poziomu terenu, jeżeli fundament jest głębszy, to wzmocnienie wykonać na całej wysokości fundamentu.
- Wyniarę fundamentu pod przyporą wykonać po wzmocnieniu fundamentów w narożach.
- Przed betonowaniem ścianek z istniejących fundamentów usunąć luźne elementy i wykonać uzupełnienie ubytków z zaprawy cementowej.
- Przed odkopaniem fundamentów dzwonnicy i rozbraniem przypory należy dzwonnicę podprzeć dodatkowymi podporami od strony drogi.
- Wykopy przy dzwonnicy wykonać ręcznie aby nieuszkodzić ścian dzwonnicy.
- Wzmocnienie wykonać z betonu C20/25, zbrojone stałą A-III RB500, otulina zbrojenia 2,5cm.
- Przyporę oraz fragmenty ścian należy murować z cegieł posypanych z rozbiórki, lub cegieł ceramicznych o takich samych wymiarach i takim samym wyglądzie jak istniejące, na zaprawie cementowo-wapiennej.

<div><p>Pracownia Projektowa "Mikroprojekt" Grzegorz Furłepa Radziejcin 39A 23-440 Frampol</p></div>	nazwa rysunku		konstrukcja wzmocnienia fundamentów dzwonnicy		rys. nr.: 7
	nazwa projektu		Prace remontowe i konserwatorskie ruin kościoła i dzwonnicy w miejscowości Mikulajów, gm. Radziejcz		skala 1 : 50
	adres inwestycji:		Dz. nr ewid. 153, jedn. ewid. 062008, 2.0009 Radziejcz Obręb ewid. 0009 Mikulajów, gm. Radziejcz		
	inwestor:		Gmina Radziejcz ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Radziejcz		data: Mazur 2024
kontakt:		rodzaj i zakres dokumentacji:		Projekt techniczny	
tel.: 601 294 665 e-mail: pwnul@projekt@pocz.pl		branża:		funkcja:	
		konstr. - bud.		projektant:	
				mgr inż. Grzegorz Furłepa	
				LUB0112POOK13	
Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim i powołanie bez zgody autora jest zabronione (Dz. U. NR 24, poz. 83, art. 1, p.2 z dnia 23. 02. 1994)					